


Câbles d'installation

LAN CAT 5E / CAT6 / CAT7

Câble informatique pour réseau LAN (Ethernet)

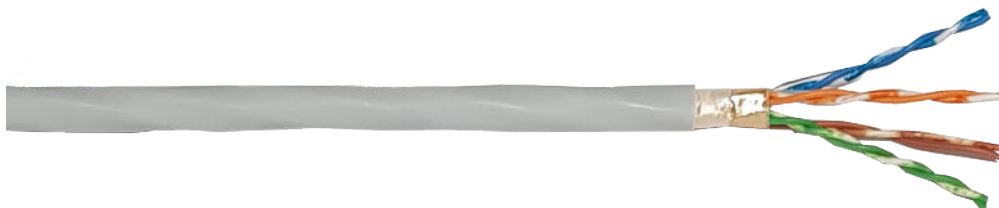

Données techniques:

Plage de température:	
<i>Utilisation fixe:</i>	-20/+60°C
<i>Utilisation mobile:</i>	+0/+50°C
Absence d'halogène:	selon IEC 60754 / IEC 61034
Norme de référence:	selon IEC 61156
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union Européenne voir brochure "Données techniques"



Pour info:

- l'abréviation se décompose donc selon le schéma suivant:
type de blindage pour l'ensemble du câble/
type de blindage pour les paires torsadées:
TP = twisted pair / paire torsadée
U = unshielded / non blindé
F = foil shielding / blindage par feuillard
S = braided shielding / blindage par tresse

Dénomination courante	Dénomination officielle	Blindage de l'ensemble du câble	Blindage des paires individuelles
UTP	U/UTP	aucun	aucun
STP	U/FTP	aucun	feuillard
FTP	F/UTP	feuillard	aucun
FFTP	F/FTP	feuillard	feuillard
SFTP	SF/UTP	feuillard, tresse	aucun
SSTP	S/FTP	tresse	feuillard

Catégorie	Classe	Impédance	Fréquence max.
5	D	100 Ω	100 MHz
6	E	100 Ω	250 MHz
6A	E	100 Ω	500 MHz
7	F	100 Ω	600 MHz

Ref.	Catégorie	Type de blindage	Construction		Couleur de gaine standard	Spécificité
L5110040	5E	F/UTP	4P	AWG 24	GRIS	Rigide
L5110240	5E	F/UTP	2 x 4P	AWG 24	GRIS	Rigide
L5210040	5E	SF/UTP	4P	AWG 24	GRIS	Rigide
L5210240	5E	SF/UTP	2 x 4P	AWG 24	BLEU	Rigide
L5400040S	5E	SF/UTP	4P	AWG 24	VERT	PATCH*
L6110040	6	F/UTP	4P	AWG 23/24	GRIS	Rigide
L6110240	6	F/UTP	2 x 4P	AWG 23/24	GRIS	Rigide
L6120040	6	S/FTP	4P	AWG 23/24	BLEU	Rigide
L6150040	6	SF/UTP	4P	AWG 24	GRIS	Rigide
L6300140	6A	U/FTP	4P	AWG 23	BLEU	Rigide
L6310140	6A	F/FTP	4P	AWG 23	GRIS	Rigide
L6310240	6A	F/FTP	2 x 4P	AWG 23	GRIS	Rigide
L6400040B	6	U/FTP	4P	AWG 26	BLEU	PATCH*
L7110040	7	S/FTP	4P	AWG 23	ORANGE	Rigide
L7400040S	7	S/FTP	4P	AWG 27	VERT	PATCH*
L7210040	7	S/FTP	4P	AWG 23	MARRON	C1 selon NFC 32070

*Patch : câble souple

Autres constructions sur demande.