


Câbles USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1x1)

USB 3.0 M

Câble USB 3.0, souple pour le médical

Longueur
de transmission
jusqu'à 3 m

SAB MEDLine

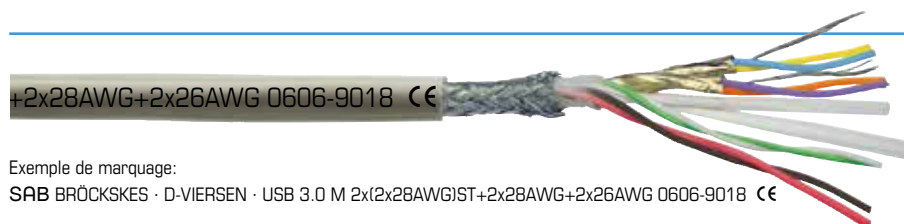

EN ISO
10993-5



Exemple de marquage:

SAB BRÜCKSKES · D-VIERSEN · USB 3.0 M 2x(2x28AWG)ST+2x28AWG+2x26AWG 0606-9018 CE

Construction:

Conducteur:	28 AWG: âme en cuivre argenté, brins fin 26 AWG: âme en cuivre étamé, brins fin
Isolation:	FEP
Repérage:	28 AWG: jaune, bleu + orange, violet (USB 3.0), vert, blanc (USB 2.0), 26 AWG: rouge, noir (alimentation)
Câblage:	USB 3.0 torsadis et blindes par paires, USB 2.0 torsadis par paires, tous les éléments ensemble
Beilaufitze:	âme multibrins en cuivre nu, brins fin
Blindage:	feuille d'aluminium
Câblage:	tous les éléments USB 3.0 ensemble
Rubanage:	feuille
Blindage:	tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure:	SABmed S
Couleur:	gris (RAL 7000)

Données techniques:

Tension de service de pointe:	max. 50 V
Tension d'essai:	conducteur/conducteur 600 V conducteur/blindage 600 V
Rayon de courbure mini	
utilisation fixe:	5 x d
utilisation mobile:	10 x d
Plage de température	
utilisation fixe:	-40/+180 °C
utilisation mobile:	-25/+180 °C
Impédance caractéristique der Datenpaare:	nom. 90Ω
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS de l'Union européenne, voir chapitre N „Données techniques“

Avantages du produit:

- » matériaux gaine biocompatibles
- » sécurité biologique selon EN ISO 10993-1,
cytotoxicité selon EN ISO 10993-5
- » résistance à la chaleur
- » bonne résistance à l'entailage et à la déchirure
- » souplesse très bonne
- » surface anti adhésive

Référence	Type	Dimension	ø ext. ± 10% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km	Résistance en courant continu à 20°C max.Ω/km
06061018	USB 3.0 M	2 x (2 x 28 AWG)ST + 2 x 28 AWG + 2 x 26 AWG	5,6	25,4	48	28 AWG 223 26 AWG 140

Autres dimensions et couleurs sur demande.

Pour longueur de
transmission plus de 3 m,
contactez-nous s.v.p.!



Solutions sur mesure
prêt à l'emploi
fabrication du câble
à la confection
individuelle d'une seule source